

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号
特表2003-512693
(P2003-512693A)

(43) 公表日 平成15年4月2日 (2003.4.2)

(51) Int.Cl.⁷

G11B 7/005

識別記号

F I

G11B 7/005

データベース (参考)

Z 5D090

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 16 頁)

(21) 出願番号 特願2001-532541 (P2001-532541)
(86) (22) 出願日 平成12年10月12日 (2000.10.12)
(85) 翻訳文提出日 平成13年6月18日 (2001.6.18)
(86) 国際出願番号 PCT/EP00/10095
(87) 国際公開番号 WO01/029832
(87) 国際公開日 平成13年4月26日 (2001.4.26)
(31) 優先権主張番号 99203443.9
(32) 優先日 平成11年10月20日 (1999.10.20)
(33) 優先権主張国 欧州特許庁 (EP)
(31) 優先権主張番号 00200047.9
(32) 優先日 平成12年1月7日 (2000.1.7)
(33) 優先権主張国 欧州特許庁 (EP)

(71) 出願人 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ・ヴィー
Koninklijke Philips
Electronics N.V.
オランダ国 5621 ペーアー アイन्दー
フェン フルーネヴァウツウェグ 1
Groenewoudseweg 1,
5621 BA Eindhoven, The
Netherlands


(74) 代理人 弁理士 伊東 忠彦

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 読出し専用型の記録担体と読出し装置

(57) 【要約】

読出し専用型の記録担体は、情報をトラックに有する。情報は、アドレス指定可能なブロックに細分され、幾つかのブロックが情報ユニットを構成する。情報ユニットは、書き込み可能な記録担体に対するフォーマットに従う誤り訂正に対する最小限のユニットである。読出し専用の記録担体では、情報ユニット間にリンク領域が設けられる。これは、記録可能な記録担体との互換性を改善するといった利点を有する。



Best Available Copy

【特許請求の範囲】

【請求項1】 トラックに情報を有する読出し専用型の記録担体であって、

上記情報は、所定の数のアドレス指定可能なブロックによって構成される情報ユニットに細分され、

上記トラックは、記録可能型の記録担体に対するフォーマットに従って上記情報ユニットの間に設けられるリンキング領域を更に有する記録担体。

【請求項2】 上記情報は、フレームを有するエンコードされた信号にエンコードされ、

上記リンキング領域は2つのフレームを有する請求項1記載の記録担体。

【請求項3】 上記リンキング領域は、ランアウトフィールド、ギャップ、及び、ランインフィールドを有する請求項1記載の記録担体。

【請求項4】 少なくとも一つの上記リンキング領域は補助の情報を有する請求項1記載の記録担体。

【請求項5】 情報を表示するトラックを構成するマークが情報層に設けられる、読出し専用の型の記録担体を製造する方法であって、

上記情報は、所定の数のアドレス指定可能なブロックによって構成される情報ユニットに細分され、

上記トラックは、更に、記録可能な型の記録担体に対するフォーマットに従って上記情報ユニットの間に設けられるリンキング領域を更に有する方法。

【請求項6】 トラック中に情報を有する読出し専用型の記録担体を読み出す読出し装置であって、

上記情報は、所定の数のアドレス指定可能なブロックによって構成される情報ユニットに細分され、

上記トラックは、記録可能な型の記録担体に対するフォーマットに従って上記情報ユニットの間に設けられるリンキング領域を更に有し、

上記情報を引き出し、上記リンキング領域を棄てる信号処理手段を具備する読出し装置。

【請求項7】 上記信号処理手段は、少なくとも一つの上記リンキング領域から補助の情報を導き出す手段を有する請求項6記載の読出し装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

本発明は、トラック中に情報を有する読出し専用型の記録担体に関する。

【0002】

本発明は、更に、情報を表示するトラックを構成するマークが記録担体の情報層に設けられる、読出し専用型の記録担体を製造する方法に関する。

【0003】

本発明は、更に、記録担体を読出す読出し装置に関する。

【0004】

コンパクト・ディスク（CD）のような読出し専用型の記録担体が周知である。このような読出し専用型の記録担体は、マスターディスクから複製をスタンピングすることによって例えば、光学式記録担体に対して大量生産プロセスで製造される。従って、情報は記録担体に1つの段階で与えられ、トラックは上記情報を表示する単一の連続的なパターンを有する。情報は、データワード及び対応する制御ワード、例えば、アドレスのアドレス指定可能なブロックに論理的に細分される。アドレス指定可能なブロックは、1つのアイテムのデータとして論理的に取り扱われるデータワードの量、例えば、2048バイトである。それにより、アドレス指定可能なブロックは、CD-ROM上のコンピュータデータのような個別に引き出され得るユーザデータの論理的な量から成る。

【0005】

CD-R又はCD-RWのような記録可能型の記録担体も公知である。記録可能型の記録担体は、予め形成されたトラック中に情報信号を連続的に又は選択された場所にランダムに書き込むことで記録装置中に情報を有して通常設けられる。時間における異なるセッションへのこのようなレコーディングは、1つの記録装置又は異なるレコーダにおいて行われてもよい。トラック中の隣接する情報信号の異なるセッションへのレコーディングは、リンキングと呼ばれる。記録可能な記録担体上に連続的に記録される情報信号をリンキングする方法及び装置は、米国特許第5,187,699号から公知である。このような情報信号によって中断されることなく記録されるべき最小限の情報量は、とりわけ誤り訂正システ

ムによって決定される。このような量は、情報ユニットと呼ばれ、少なくとも1つであるが通常8又は16である幾つかの論理的にアドレス指定可能なブロックと、上記ブロックを覆う誤り訂正コード(ECC)とを有する。情報ユニットは、プリグループ(pregroove)中の位置の情報によって示される所定の場所に記録されるべきである。従って、情報ユニット間では、異なる瞬間に記録される信号間にリンク位置と呼ばれる境界線が存在してもよい。

【0006】

既知のリンキング方法では、第1の情報信号が完全に記録された後、記録処理が信号の最後のフレームの後に所定の期間にわたってリンク位置まで続けられる。次の情報信号が記録されるべきとき、記録処理は、見かけ情報(通常ゼロデータ)を後の所定の場所の始めまで加えることでリンク位置において始められる。従って、情報ユニット間の領域は、有効な情報を含まずリンキング領域と呼ばれ、このリンキング領域は上記リンク位置を含む。一般に、記録担体上のトラックへの情報の記憶に対する規則は、フォーマット、例えば、記録可能型の記録担体に対するフォーマットと呼ばれる。問題は、正しいフォーマットに従って読出し信号がデコードされ得る前に、幾つかの記録担体型を読出す読出し装置が読出し専用型又は記録可能型かを最初に区別しなくてはならない点である。読出し専用型の記録担体のフォーマットを読出すためだけに備え付けられる簡単な読出し装置は、このようなリンキング領域が読出されるとき妨害されてもよく、結果として出力信号に誤りをもたらす。

【0007】

本発明は、有効なリンキングを可能にし上記問題を未然に防ぐ記録担体及び読出し装置を提供することを目的とする。

【0008】

この目的のために、冒頭段落で説明した読出し専用型の記録担体は、所定の数のアドレス指定可能なブロックによって構成される情報ユニットに細分される情報を含み、記録可能型の記録担体用のフォーマットに従って情報ユニット間に設けられるリンキング領域を更に含むトラックを有する。更に、冒頭段落で説明した装置は、情報を引き出し、リンキング領域を棄てる信号処理手段を具備する。

読出し専用型の記録担体中のリンク領域の効果は、読出し装置が1つのフォーマットを読出すためだけに具備される必要があり、リンク領域がフォーマットの一部であるため読出し処理を中断すること無く記録可能なディスクを読出しし得ることである。更に、異なる型の記録担体間の互換性は、リンク領域が夫々の型に存在するために読出し専用型の記録担体の記憶容量が記録可能型の容量よりも大きくなり、更に、ブロックの論理アドレス及び夫々の物理的な場所の関係が夫々の型において同じになり得るため改善される。

【0009】

本発明は、次の認識に基づく。通常、読出し専用型の記録担体と互換性があるべき記録可能型の記録担体に対してリンクを提供するためには相当な努力が要求される。このようなリンクシステムは、読出し専用の記録担体用のプレーヤー中に設けられる誤り訂正システムによって取り扱われ得る小さいリンク領域だけを形成するために非常に正確な記録装置を要求してもよい。既に読出し専用型のディスクフォーマットにあるリンク領域を設けることによって、一つのフォーマットだけがデコードされる必要があるため、読出し装置はより複雑でなくなる。更に、記録装置は、非常に正確なリンク回路を要求しないが、普通の大きさのリンク領域を形成してもよい。

【0010】

記録担体の好ましい実施例は、情報がフレームを有するエンコードされた信号にチャンネルコードによってエンコードされ、リンク領域が2つのフレームを有することを特徴とする。これは、リンク領域の第1のフレームが前の情報ユニットに対するランアウト領域を容易にするために記録システムにおいて使用されてもよい一方で、第2のフレームは次の情報ユニットに対するランイン領域を容易にするといった利点を有する。それにより、容量の最小限のロスが実現される。

【0011】

記録担体の更なる実施例では、少なくとも一つのリンク領域は補助の情報を有する。これは、コピー保護キーのような補助の情報が読出し専用の記録担体に対してだけ利用でき、標準的な記録装置ではリンク領域のコンテンツが外

部的に影響され得ないため、記録可能型の記録担体に容易にコピーされ得ないといった利点を有する。

【0012】

本発明による更なる利点及び好ましい実施例は従属項に記載する。

【0013】

本発明の上記及び他の面は、以下の説明において例によって説明し、添付の図面を参照する実施例を参照して明らかになり更に明確にされる。

【0014】

異なる図面において対応する素子は同一の参照番号を有する。

【0015】

図1aは、トラック19と中央穴10とを有するディスク形状の記録担体11を示す図である。トラック19は、情報層上に略平行なトラックを構成するターンの螺旋模様に従って配置される。記録担体は、光学的に読出し可能であり光学ディスクと呼ばれ、読出し専用型である。情報は、トラックの方向にある光学的に検出可能なマーク、例えば、プレスによって製造されるへこみによって情報層上に表示される。トラックは、データブロックの場所を示すために位置の情報、例えば、アドレスを有する。幾つかのブロックが情報ユニットを構成し、これらユニットには誤り訂正コードが設けられ、読取装置における誤り訂正処理に対して要求される最小限の量のデータである。

【0016】

図1bは、記録担体11の線b-bについてとられた断面図であり、透明な基板15に反射層16及び保護層17が設けられる。トラック14は、へこみ又は高さとして備えられてもよく、マークは情報を表示するトラックの長手軸方向に設けられる。

【0017】

記録担体11は、マークによって表示される情報を有し、結果として光学的に検出されると変調された信号をもたらす。変調された信号はフレームに細分される。フレームは、同期信号によって先行される所定量のデータである。通常このようなフレームは、パリティワードのような誤り訂正コードを有するが、これら

は幾つかのデータブロック、即ち、多数のフレームに関連する。このようなレコーディングシステムの例は、DVDシステムから公知であり、このシステムではフレームは172のデータワード及び10のパリティワードを有し、この例を以下の説明に使用する。

【0018】

データは、2KBのブロック、及び、16ブロックを有する情報ユニットに整えられ、従って、このようなユニットの大きさは32KBユーザデータである。ユニットは、ユニット中のユーザ情報中の誤りを訂正する誤り訂正コード(ECC)を含む幾つかのフレームを有し、誤り訂正を2層有する。誤り訂正の第1の層(C1と呼ばれる)は、ランダムな誤りのような小さい誤りを訂正し、第2の層(C2と呼ばれる)はバースト誤りのような大きい誤りを訂正する。記録装置は、このようなブロックを個別に書込み及び/又は再書込みすることができるべきである。従って、ブロックは、ユーザデータを含まないが読出し電子装置(例えば、PLLの利得、周波数及び位相)を治める専用のパターンであるランイン領域に先行される。更に、ブロックには、リード電子装置を妨害し得る読出し信号の急な終わりを防止するためにランアウト領域が通常設けられる。従って、記録可能な記録担体には、ユニット間でリンク領域が利用可能である。リンク領域の大きさは、データブロック又は情報ユニットに等しくてもよい。本発明によると、リンク領域は、書込み可能な記録担体と同じ又は同様のコンテンツを有する読出し専用の記録担体に導入される。有利には、データ記憶装置の

フォーマットが等しいため、読出し装置は、どの型の記録担体が読出されるべきかを検出しなくてもよい。実施例では、リンク領域は2つのフレームからなる。常に幾らかの誤りがリンク位置において存在するが、ユニットのレコーディングを停止したときの誤りが第1のフレーム中に位置決めされ得る一方でレコーディングを開始することによって生じる誤りは第2のフレーム中に位置決めされ得る。更なる実施例では、リンク領域は、前のデータブロックに続くランアウトフィールド、ギャップ、及び、次のデータブロックを先行するランインフィールドに細分される。

【0019】

図2は、図1に示す記録担体と同一の記録担体11を讀出す再生装置を示す図である。再生装置には、記録担体11を回転する駆動ユニット21と、記録担体上のトラック19を走査する讀出しヘッド22とが設けられる。装置にはトラック上に讀出しヘッド22を半径方向（トラックの長さ方向に対して垂直方向）に雑に位置決めする位置決めユニット25が設けられる。讀出しヘッドは、光学素子を通して案内され記録担体の情報層のトラック上の放射スポット23上に合焦される放射線ビーム24を生成する既知の型の光学系を有する。放射線ビーム24は、放射線源、例えば、レーザダイオードによって生成される。讀出しヘッドは、放射線ビーム24の焦点を上記ビームの光学軸の方向に移動させるフォーカシングアクチュエータ、及び、トラックの中央上で半径方向にスポット23を細かく位置決めするトラッキングアクチュエータを更に有する。トラッキングアクチュエータは、ビーム24の光学軸に対して反射素子の角を変化させるために光学素子又はピエゾ素子を半径方向に移動させる例えば、コイルを有してもよい。

【0020】

情報層によって反射される放射線は、讀出し信号と上記トラッキング及びフォーカシングアクチュエータに供給されるトラッキングエラー及び合焦エラー信号を含む更なる検出信号とを生成するために讀出しヘッド22中の通常の型、例えば、4コードラントダイオードの検出器によって検出される。讀出し信号は、データを引き出すために讀出し手段27によって処理され、この讀出し手段は、例えば、チャンネルデコーダを有する通常の型の讀出し手段である。引き出されたデータは、データセレクトタ28に供給される。データセレクトタは、情報ユニットを選択し、情報ユニット間にあるリンク領域からの讀出し信号をスキップする。選択されたデータは、出力信号30を生成するために誤り訂正を実施する誤り訂正ユニット29に供給される。

【0021】

異なる実施例では、別個のデータセレクトタを有しないが、誤り訂正ユニットは、讀出し信号上のフレームを検出するフレーム検出器を具備し、リンクフレームを棄て、情報ユニットを構成するフレームを組合す。再生装置には、駆動ユニット21、位置決めユニット25、讀出し手段27、データセレクトタ28、及

び、可能であれば誤り訂正ユニット29に接続される制御線26、例えば、システムバスを介して機器を制御するために、ユーザ又はホストコンピュータからコマンドを受信する制御ユニット20を更に具備する。このために制御ユニット20は、通常の制御手順を実施するために、マイクロプロセッサのような制御回路、プログラムメモリ、制御ゲートを有する。制御ユニット20は、論理回路においてステートマシーンとして実行されてもよい。

【0022】

図3は、幾つかのリンク付けされた情報ユニットを示す図である。情報ユニットの論理シーケンス31の一部が示される。第1の情報ユニット32は、N-1と名付けられ、後にリンク領域33が続く。その後、Nと名付けられた次の情報ユニット34、更なるリンク領域35及びN+1と名付けられる第3の情報ユニット36が続く。情報ユニットの各対は、リンク領域によって分離され、従って、記録可能なシステムでは、互換性のある記録担体が困難を有すること無く記録され得る。図3に示すシーケンスがどのリンク領域も必要としない読出し専用の記録担体上に存在することに注意する。しかしながら、再生装置がリンク領域に対処するように配置されると、全ての記録された記録担体は同じ装置で容易に読出され得る。実施例では、リンク領域は、図1を参照して記載したとおり、2つのフレームの長さを有する。

【0023】

図4は、リンク領域を示す図である。情報ユニットの論理的シーケンス31の詳細を示す。先行する情報ユニット32はN-1と名付けられ、リンク領域33及びNと名付けられる次の情報ユニット34によって後続される。リンク領域33は、先行するユニット32に隣接するランアウトフィールド41、ギャップ42、及び、次のユニットNのデータ領域の直前にあるランインフィールド43に細分される。ランイン及びランアウトフィールドは、読出すときに読出しクロックと同期する通常短いマークである所定のパターンのマークで満たされてもよい。ギャップ42は、記録されないままであるため、記録可能型の記録担体中に特定の規定されたデータコンテンツを有しない。幾つかの情報ユニットを連続的に記録するとき、ギャップも記録されてよい。読出し専用ディスクに

において、ギャップは記録されない領域、又は、幾つかのランダムなデータパターンを有してもよい。ギャップを記録することにおいて利点もあり、それは、ランアウトフィールド及びランインフィールドが重なり合わず、このため、信頼性が高く予期しない誤りを有しないことである。更なる実施例では、読出し専用の記録担体中のリンク領域は、アクセス制御データ、解読キー、又は、特有のディスク識別番号のような補助データを受容するために使用されてもよい。特に、レコーダ上ではリンク領域のコンテンツがユーザによって外部的に影響を与えられず、特に、ギャップは全く充填され得ないため、ギャップは有利的に、コピー制御情報を記憶するために使用されてもよい。

【 0 0 2 4 】

本発明は、CD及びDVD-光学式記録フォーマットを使用する実施例によって説明したが、情報ユニットの記憶に対する全てのフォーマットに対して適用してもよい。例えば、記録担体は、磁気型ディスク又はテープでもよい。本発明は、ハードウェア及びソフトウェア夫々を用いて実行されてもよく、本文書において、「有する、含む」などの用語は、記載されていない他の素子及び段階を除外するものではなく、素子は単数形で表わされているが同じ素子が複数個存在することを除外するものではなく、その参照記号も特許請求の範囲を制限するものではなく、「手段」といった用語は、単一のアイテム又は複数のアイテムによって表示されてもよく、幾つかの「手段」はハードウェアの同じアイテムによって表示されてもよいことに注意する。更に、本発明の範囲は、実施例に制限されず、本発明は、上記特徴の一つ一つの各新規の特徴又はその組み合わせを含む。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

記録担体を示す図である。

【図 2】

読出し装置を示す図である。

【図 3】

幾つかのリンク付けされた情報ユニットを示す図である。

【図 4】

リンク領域を示す図である。

【図1a】

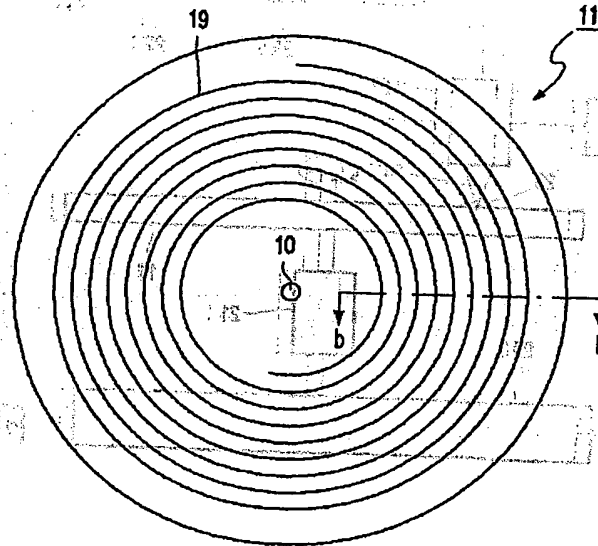


FIG. 1a

【図1b】




FIG. 1b

... *And the world is a stage* ...



FIG. 3


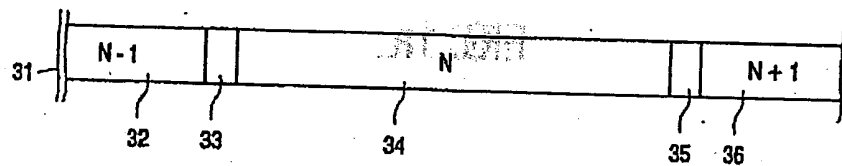


FIG. 4

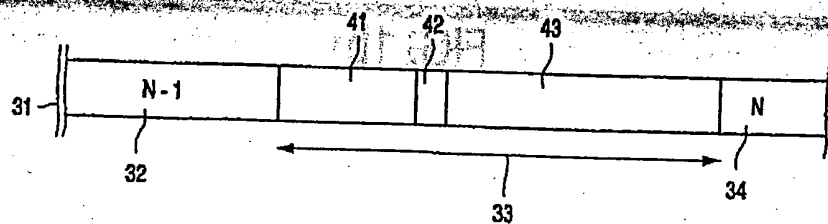

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 00/10095

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G11B7/00 G11B7/007 G11B20/12

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 G11B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP D 730 274 A (INCAT SYSTEMS SOFTWARE USA INC) 4 September 1996 (1996-09-04) claims 1-4, 17; figure 4A column 22, line 6-10	1, 2, 4-7
X	EP D 724 263 A (SONY CORP) 31 July 1996 (1996-07-31) claims 1, 8, 13; figures 1, 2	1, 5, 6
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 09, 30 September 1997 (1997-09-30) & JP 09 115250 A (SONY CORP), 2 May 1997 (1997-05-02) abstract	1, 5, 6
	-/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

Z document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

2 February 2001

Date of mailing of the international search report

09/02/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentleer 2
NL- 2220 HW Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tk. 31 651 epo nl
Fax (+31-70) 340-3010

Authorized officer

Bernas, Y

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 00/10095

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 10, 31 October 1997 (1997-10-31) & JP 09 171481 A (SONY CORP.), 30 June 1997 (1997-06-30) abstract	1
X, P	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 02, 29 February 2000 (2000-02-29) & JP 11 328864 A (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD), 30 November 1999 (1999-11-30) abstract	1, 5, 6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP 00/10095

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0730274 A	04-09-1996	AU 707161 B AU 4577396 A CA 2169131 A JP 8273334 A US 6091686 A	01-07-1999 05-09-1996 29-08-1996 18-10-1996 18-07-2000
EP 0724263 A	31-07-1996	JP 8203210 A AU 4214696 A CN 1137675 A SG 33669 A US 5778257 A	09-08-1996 08-08-1996 11-12-1996 18-10-1996 07-07-1998
JP 09115250 A	02-05-1997	NONE	
JP 09171481 A	30-06-1997	NONE	
JP 11328864 A	30-11-1999	NONE	

フロントページの続き

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GM, GR, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(72)発明者 ヘームスケルク, ヤーコプス ペー イエ

ー
オランダ国, 5656 アーアー アインドー
フェン, プロフ・ホルストラーン 6

(72)発明者 ファン, ウォウデンベルフ ルール
オランダ国, 5656 アーアー アインドー
フェン, プロフ・ホルストラーン 6

Fターム(参考) 5D090 AA01 BB02 CC04 DD02 EE16
FF08 GG29 GG32

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.